


NOMBRE DEL PRODUCTO: LADRILLO CON ANGULO MACIZO, BOTA (LAM)	Nº de FICHA 10	<input type="checkbox"/> Pieza especial
DENOMINACIÓN SEGUN NORMA UNE- EN 771		<input type="checkbox"/> Suelo
Colores: Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita Rustica, Cedro, Pajizo.		

CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO:

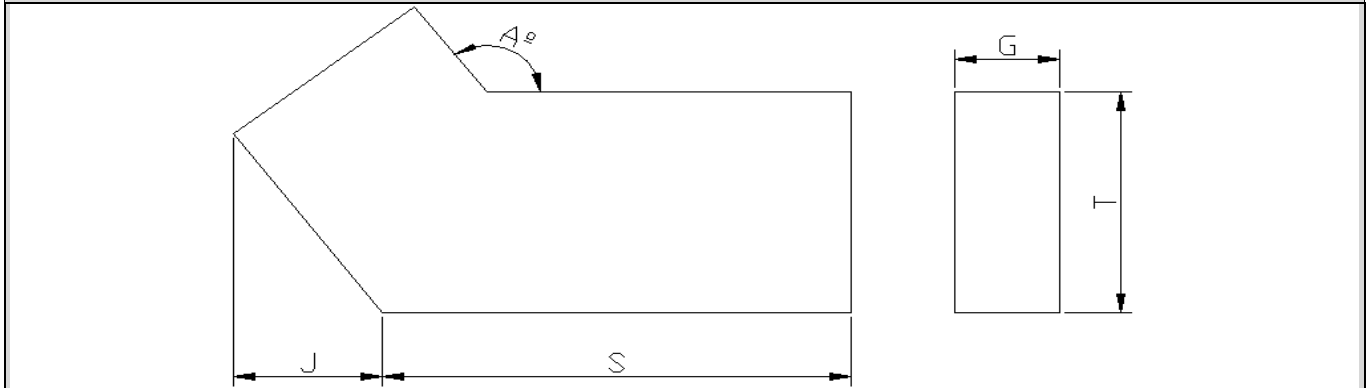

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (en mm)

CONCEPTO	SOGA (S + J)	TIZON (T)	GRUESO (G)
Dimensiones nominales	240 + 55	115	52
Tolerancia a la dimensión nominal	± 3	± 3	± 2
Tolerancia a la dispersión	5	5	2

Planeidad de las caras	Tabla: ±3	Testa: ±2	Canto: ±2
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

MASA:	4.042gr.
--------------	----------

OBSERVACIONES: (Texturas superficiales, tipos de tratamientos superficiales, etc.)

Estas piezas se fabrican mediante la extrusión de una mezcla de arcillas gres y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado que le confiere una elevada densidad, baja absorción de agua, muy alta resistencia a compresión, a largo tiempo no presenta coloración superficial, ni eflorescencia formando un revestimiento brillante de especial belleza y durabilidad.