


DA-LO-PADECLARACION DE CONFORMIDAD BAJO LA
NORMA: UNE-EN 771

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nº FICHA: 05	DESCRIPCION: Pieza de arcilla klinker cocida a altas temperaturas.	Tipo de pieza
		Ladrillo
Nombre del producto: Ladrillo Bocel Perfoeado(LBP)	Colores: Colores: Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita Rustica, Cedro, Pajizo.	

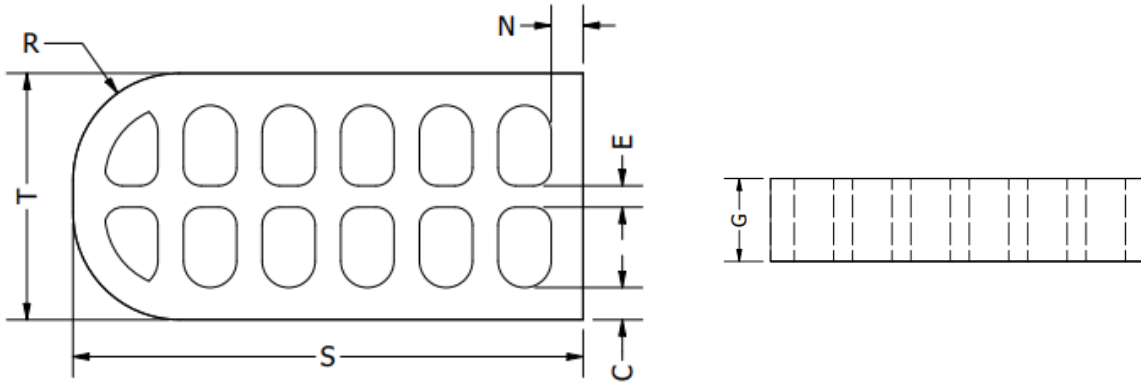

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		Soga (S)	Tizon (T)	Grueso (G)
TOLERANCIAS DIMENSIONALES (en mm)		238	115	52
TOLERANCIA A LA DIMENSION NOMINAL (en mm)		± 3	± 3	± 2
TOLERANCIA A LA DISPERSION (en mm)		± 5	± 5	± 2
PLANEIDAD DE CARAS (en mm)		± 3	± 2	± 2
ESPESORES DE PARED (g)	Nominal	Cara vista (C) ≥ 16	Cara vista (N) ≥ 15	Interior (E) ≥ 8
	Minimo	≥ 15	≥ 10	≥ 5
MASA (g)	Nominal	≥ 2020	SUCCION (Kg/m ² xmin)	<0,05
	Minimo	≥ 1500		
RESISTENCIA A LA COMPRESION NORMALIZADA (N/mm ²)		≥ 40	EFLORESCENCIAS	No esflorescente
ABSORCION DEL AGUA %		< 6	COLORACION SUPERFICIAL	NO
RESISTENCIA A LA HELACIDAD		No heladizo		

Los valores presentados por el fabricante son conformes a las declaradas, bajo la unica responsabilidad de DALOPA S.A.

Observaciones: : (Texturas superficiales, tipos de tratamientos superficiales, etc)

Lugar de emision: Ctra de la Mata s/n 40190- Bernuy de Porreros (Segovia).