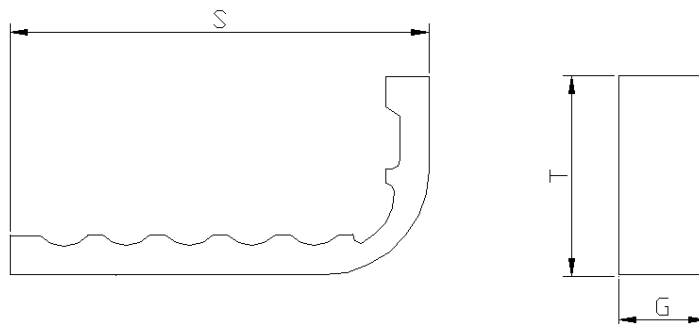


NOMBRE DEL PRODUCTO: ESCUADRA DE LADRILLO ROMO. (ELR)	Nº de FICHA 30	<input type="checkbox"/> Ladrillo
DENOMINACIÓN SEGUN NORMA UNE- EN 14411		<input type="checkbox"/> Suelo
		<input checked="" type="checkbox"/> Pieza especial
Colores: Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita. Rustica, Cedro, Pajizo.		

CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO:**CARACTERÍSTICAS****DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (en mm)**

CONCEPTO	SOGA (S)	TIZON (T)	GRUESO (G)
Dimensiones nominales	238	115	52
Tolerancia a la dimensión nominal	± 3	± 3	± 2
Tolerancia a la dispersión	5	5	2

Planeidad de las caras	Tabla: ± 3	Testa: ± 2	Canto: ± 2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MASA: 635gr.

OBSERVACIONES: (Texturas superficiales, tipos de tratamientos superficiales, etc.)

Las piezas especiales se fabrican mediante la extrusión de una mezcla de arcillas gres y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado que le confiere una elevada densidad, baja absorción de agua y muy alta resistencia a compresión formando un revestimiento brillante de especial belleza y durabilidad.