

**NOMBRE DEL PRODUCTO:**

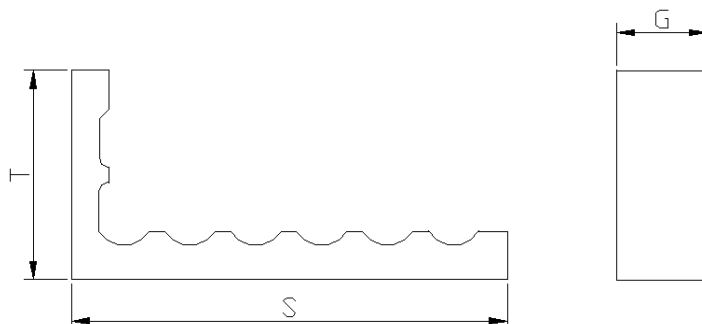
ESCUADRA RECTA DE LADRILLO. (EL)

**Nº de FICHA**  
**33**

- 
- Ladrillo
- 
- 
- Suelo
- 
- 
- Pieza especial

**DENOMINACIÓN SEGUN NORMA: UNE-EN 14411.**

Colores: Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo, Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita. Rustica, Cedro, Pajizo.

**CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO:****CARACTERÍSTICAS****DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (en mm)**

CONCEPTO	SOGA (S)	TIZON (T)	GRUESO (G)
Dimensiones nominales	238	115	52
Tolerancia a la dimensión nominal	± 3	± 3	± 2
Tolerancia a la dispersión	5	5	2

<b>Planeidad de las caras</b>	<b>Tabla: ± 3</b>	<b>Testa: ± 2</b>	<b>Canto: ± 2</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**MASA:** Nominal: 645gr.**OBSERVACIONES:** (Texturas superficiales, tipos de tratamientos superficiales, etc.)

Las piezas especiales se fabrican mediante la extrusión de una mezcla de arcillas gres y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado que le confiere una elevada densidad, baja absorción de agua, muy alta resistencia a compresión, a largo tiempo no presenta coloración superficial, ni eflorescencia formando un revestimiento brillante de especial belleza y durabilidad.