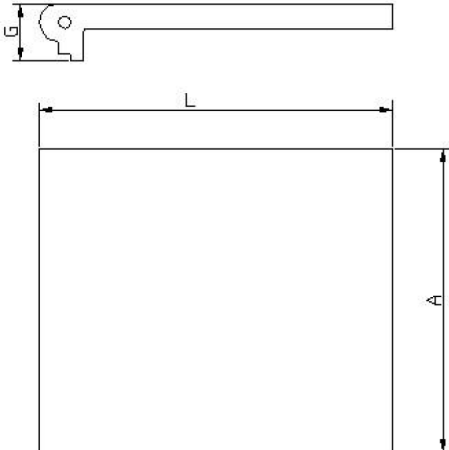


FICHA TECNICA DE PRODUCTO		Fecha rev: Julio 2020	
<b>DA-LO-PA</b>		DENOMINACION SEGUN NORMA: UNE-EN14411.	
<b>IDENTIFICACION DEL PRODUCTO</b>			
Nº FICHA: 15.Peldaño sin rayas 24*30	Tipo de pieza	Colores:Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita Rustica, Cedro, Pajizo.	
	Suelos		
<b>CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO</b>			
			
<b>CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO</b>			
<b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO</b>	<b>Largo (G)</b>	<b>Alto (A)</b>	<b>Grueso (G)</b>
<b>TOLERANCIAS DIMENSIONALES (en mm)</b>	240	330	20
<b>TOLERANCIA A LA DIMENSION NOMINAL (en mm)</b>	± 3	± 3	± 2
<b>TOLERANCIA A LA DISPERSION (en mm)</b>	± 5	± 5	± 2
<b>PLANEIDAD DE CARAS (en mm)</b>	<b>Tabla (T)</b>	<b>Canto (C)</b>	<b>Testa (T)</b>
	± 3	± 2	± 2
<b>MASA (gr)</b>	± 3400	<b>ESFLORESCIAS</b>	No
<b>ABSORCION DEL AGUA</b>	<10%	<b>COLORACION SUPERFICIAL</b>	No
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO</b>	<b>Norma</b>	<b>Valor USRV</b>	<b>Clase</b>
	UNE-ENV 12633:2003	> 45	3
<b>RESISTENCIA A LA ABRASION mm<sup>3</sup></b>	UNE-EN ISO 10545-6 2012	<649	
<b>RESISTENCIA A LA HELACIDAD</b>	No heladizo	<b>RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO</b>	Sin defectos
Observaciones: Las piezas para suelos se fabrican mediante la extrusión de una mezcla de arcillas gres y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado que le confiere una elevada densidad, a largo plazo no presenta coloración superficial, ni eflorescencias formando un revestimiento brillante de especial belleza y durabilidad.			
<b>Lugar de emision: Ctra de la Mata s/n 40190- Bernuy de Porreros (Segovia).</b>			