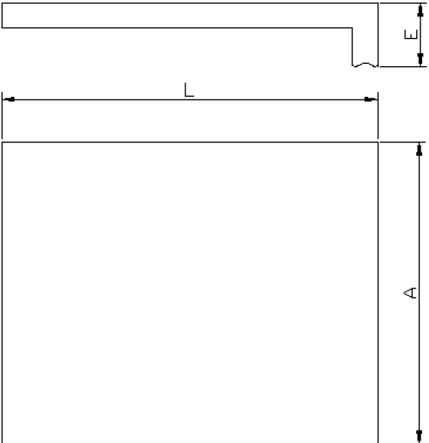


FICHA TECNICA DE PRODUCTO		Fecha rev: Julio 2020	
DA-LO-PA		DENOMINACION SEGUN NORMA: UNE-EN14411.	
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO			
Nº FICHA: 15.Vierteaguas 24*30	Tipo de pieza	Colores:Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita Rustica, Cedro, Pajizo.	
	Suelos		
CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO			
			
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO			
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	<i>Largo (G)</i>	<i>Alto (A)</i>	<i>Grueso (G)</i>
TOLERANCIAS DIMENSIONALES (en mm)	240	300	20
TOLERANCIA A LA DIMENSION NOMINAL (en mm)	± 3	± 3	± 2
TOLERANCIA A LA DISPERSION (en mm)	± 5	± 5	± 2
PLANEIDAD DE CARAS (en mm)	<i>Tabla (T)</i>	<i>Canto (C)</i>	<i>Testa (T)</i>
	± 3	± 2	± 2
MASA (gr)	± 3200	ESFLORESCIAS	No
ABSORCION DEL AGUA	<10%	COLORACION SUPERFICIAL	No
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	<i>Norma</i>	<i>Valor USRV</i>	<i>Clase</i>
	UNE-ENV 12633:2003	> 45	3
RESISTENCIA A LA ABRASION mm³	UNE-EN ISO 10545-6 2012	<649	
RESISTENCIA A LA HELACIDAD	No heladizo	RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	Sin defectos
<p>Observaciones: Las piezas para suelos se fabrican mediante la extrusión de una mezcla de arcillas gres y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado que le confiere una elevada densidad, a largo plazo no presenta coloración superficial, ni eflorescencias formando un revestimiento brillante de especial belleza y durabilidad.</p>			
Lugar de emision: Ctra de la Mata s/n 40190- Bernuy de Porreros (Segovia).			