


NOMBRE DEL PRODUCTO: LADRILLO ROMO PERFORADO (LRP).	Nº de FICHA 09	<input type="checkbox"/> Pieza especial
		<input type="checkbox"/> Suelo <input checked="" type="checkbox"/> Ladrillo
DENOMINACIÓN SEGUN NORMA: UNE-EN 771		
Colores: Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo, Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita. Rustica, Cedro, Pajizo.		

CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO:

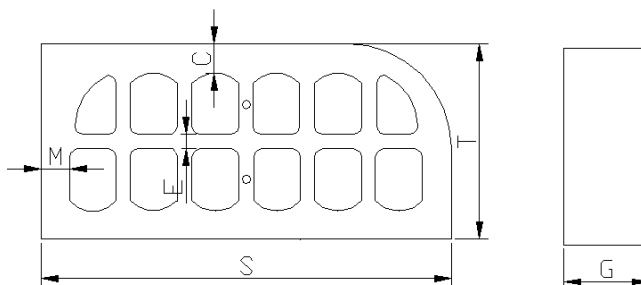

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (en mm)

CONCEPTO	SOGA (S)	TIZON (T)	GRUESO (G)
Dimensiones nominales	238	115	52
Tolerancia a la dimensión nominal	± 3	± 3	± 2
Tolerancia a la dispersión	5	5	2

Planeidad de las caras		Tabla: ±3	Testa: ±2	Canto: ±2
Espesores de Pared	Nominal	Cara vista (C): 16	Cara no vista (N): 15	Interior (E): 8
	Mínimo	15	10	5

MASA: Nominal: ≥1.905gr. Mínimo: ≥1.500gr.	ABSORCIÓN DE AGUA (%): < 6
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (N/mm²): ≥ 40	SUCCIÓN (g/cm² x min): < 0,02
EFLORESCENCIAS: <input type="checkbox"/> Ligeramente esflorescido <input checked="" type="checkbox"/> No esflorescido	COLORACIÓN SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

OBSERVACIONES: (Texturas superficiales, tipos de tratamientos superficiales, etc.)