

NOMBRE DEL PRODUCTO:

PLAQUETA CORTADA. (PC)

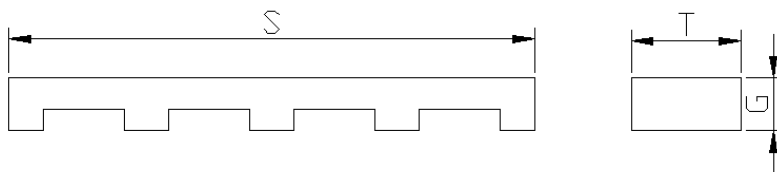
Nº de FICHA

19

- Modelo Base
 Modelo Derivado
 Pieza especial

DENOMINACIÓN SEGUN NORMA: UNE-EN 14411

Colores: **Colores:** Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo, Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita Rustica, Cedro, Pajizo.

CROQUIS DE LA PLANTA DEL LADRILLO:**CARACTERÍSTICAS****DIMENSIONES Y TOLERANCIAS (en mm)**

CONCEPTO	SOGA (S)	TIZON (T)	GRUESO (G)
Dimensiones nominales	238	52	30
Tolerancia a la dimensión nominal	± 3	± 3	± 2
Tolerancia a la dispersión	5	5	2

Planeidad de las caras	Tabla: ±3	Testa: ±2	Canto: ±2
------------------------	-----------	-----------	-----------

OBSERVACIONES

Observaciones: Las piezas para suelos se fabrican mediante la extrusión de una mezcla de arcillas gres y agua. Tras el secado del agua añadida para la extrusión, son cocidos en un Horno, en atmósfera oxidante, a altas temperaturas, hasta alcanzar un estado que le confiere una elevada densidad, a largo plazo no presenta coloración superficial, ni eflorescencia formando un revestimiento brillante de especial belleza y durabilidad.