

**DA-LO-PA**DECLARACION DE CONFORMIDAD BAJO  
LA NORMA: UNE-EN 771

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

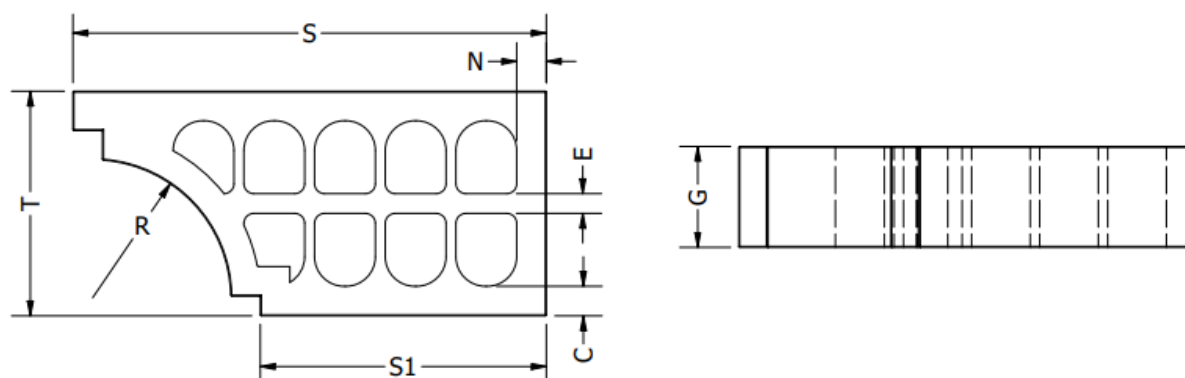
Nº FICHA: 13

DESCRIPCION: Pieza de arcilla klinker cocida a altas temperaturas.

Tipo de pieza

Ladrillo

Nombre del producto: Cornisa perforada

Colores: Colores: Caoba, castaño, Iroco, Almendro, Tejo  
Wengue, Jatoba, Abeto, Grafito, Fresno, Galletita Rustica,  
Cedro, Pajizo.

## CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		Soga (S)	Tizon (T)	Grueso (G)
TOLERANCIAS DIMENSIONALES (en mm)		240-145	115	52
TOLERANCIA A LA DIMENSION NOMINAL (en mm)		± 3	± 3	± 2
TOLERANCIA A LA DISPERSION (en mm)		± 5	± 5	± 2
PLANEIDAD DE CARAS (en mm)		± 3	± 2	± 2
ESPESORES DE PARED (g)	Nominal	Cara vista (C)	Cara no vista (C)	Interior
		≥ 16	≥ 15	≥ 8
MASA (g)	Minimo	≥ 15	≥ 10	≥ 5
		1620	SUCCION (Kg/m <sup>2</sup> xmin)	<0,05
	1500			
RESISTENCIA A LA COMPRESION NORMALIZADA (N/mm <sup>2</sup> )		≥ 40	EFLORESCENCIAS	No esflorescente
ABSORCION DEL AGUA %		< 6	COLORACION SUPERFICIAL	NO
RESISTENCIA A LA HELACIDAD		No heladizo		

Los valores presentados por el fabricante son conformes a las declaradas, bajo la unica responsabilidad de DALOPA S.A.

**Observaciones:** : (Texturas superficiales, tipos de tratamientos superficiales, etc)**Lugar de emision:** Ctra de la Mata s/n 40190- Bernuy de Porreros (Segovia).